

VR EVO 12-S

Standard



Best. Nr.: 1-103255

Max. Zugkraft: 5 440 kg

Typ: Standardwinde, für 4x4 Fahrzeuge und Abschlepper, gelegentlicher Einsatz - Kostengünstige Seilwinde mit hohem Qualitätsanspruch: abgedichtet nach IP68, versetzbarer Schaltkasten, neuartige Kabelfernbedienung, bei der das Bedienteil abgenommen und kabellos verwendet werden kann, trotz des günstigen Preises kein Verzicht auf Garantieleistungen, Service- und Ersatzteile.



► Technische Daten

Max. Zugkraft:	5 440 kg
Motor:	12 V
Steuerung:	Albright Kontaktor
Bedienung:	2-in-1 3,5 m Kabel- und Funkfernbedienung
Getriebe:	3-stufiges Planetengetriebe
Übersetzung:	234:1
Bremse:	Federbremse
Trommelmaße:	230 x 67 mm
Gewicht:	25 kg
Seil:	Kunststoff, 27 m x 9,5 mm
Batteriekabel:	2 m x 25 mm

► Lieferumfang

Seilwinde mit 27 m x 9,5 mm Kunststoffseil mit Haken und Aluseifenster, Fernbedienung, Seilfreilaufkupplung, deutsche Bedienungsanleitung, CE-Konformitätsbestätigung

► Messwerte


Zugkraft kg	Seilgeschw. m/min*	Stromaufnahme A*	Zugkraft kg pro Seillage
0	8	55	1 / 5 443
910	4,2	120	2 / 4 317
1 810	2,9	178	3 / 3 577
2 720	2,5	234	4 / 3 054
3 630	2,1	288	5 / 2 664
4 536	1,5	337	
5 440	1,2	396	

*Werte beziehen sich auf die unterste Seillage

► Abmessungen

L x T x H = 534 x 160 x 256 mm

Montagelochbild: 254 x 114 mm

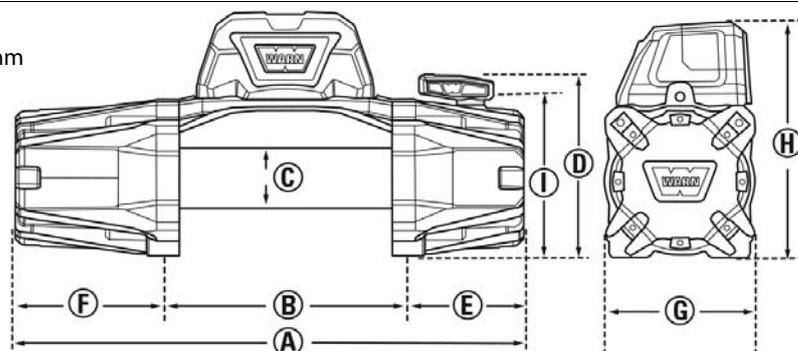

(A) 534mm	(D) 191.4mm	(G) 160.5mm
(B) 254mm	(E) 123mm	(H) 256mm
(C) 64mm	(F) 157mm	(I) 172.4mm

WARN Import Deutschland:
Taubenreuther GmbH
Am Schwimmbad 8
95326 Kulmbach
Tel.: +49 92 21/95 62-0
Internet: www.taubenreuther.de



WARN Import Österreich:
Taubenreuther GesmbH
Landstraße 18
5102 Anthering /Salzburg
Tel.: +43 62 23/2 03 90-0
Internet: www.taubenreuther.at