



VRX 25-S

Best. Nr.: 1-101020

Max. Zugkraft: 1134 kg

Anwendung: Gelegentlicher Einsatz, für kleine Quads und ATVs



► Technische Daten:

Motor:	12 V Permanent Magnet
Getriebe:	3-stufiges Ganzmetall-Planetengetriebe
Motor/Getriebe abgedichtet:	Ja, IP68
Ausführung:	Gehäuse schwarz pulverbeschichtet, Verbindungsstangen und Haken verzinkt, Kleinteile aus Edelstahl
Seil:	Kunststoff, 15 m x 4,8 mm
Seilfenster:	Aluseilfenster
Bedienung:	Mini-Wippschalter; optional Kabel-, Funk- oder Smartphone Bedienung
Bremse:	mechanische Federbremse


► Messwerte:

Zugkraft kg	Seilgeschw. m/min*	Stromaufnahme A*	Zugkraft kg pro Seillage
0	5,3	20	1 / 1134
227	4,3	45	2 / 971
454	3,6	71	3 / 849
680	3	98	4 / 754
907	2,4	128	5 / 679
1134	2,1	159	

*Werte beziehen sich auf die unterste Seillage

► Abmessungen:

Montagelochbild: 76 x 124 mm

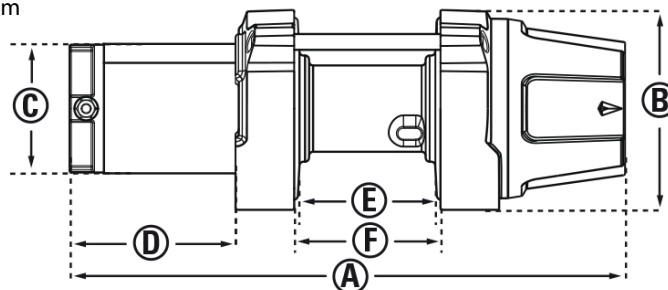

Ⓐ	335.3mm	Ⓓ	100.2mm
Ⓑ	120.5mm	Ⓔ	83.9mm
Ⓒ	78 mm	Ⓕ	88.9mm